


# MFG SUPER RADIANT HEATER


## 〈オプション〉FG-6000NR専用

### 据置枠


寸法: 奥行 555mm  
幅 600mm  
高さ 230mm オープン価格

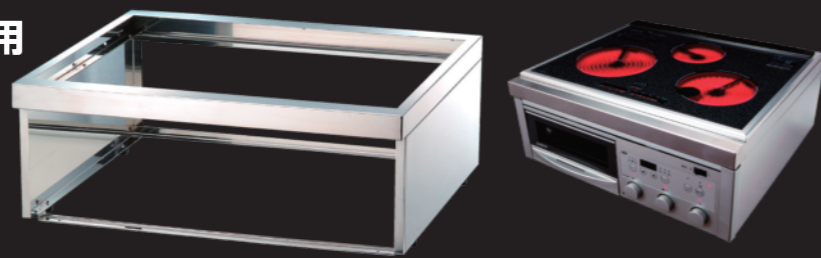

### ●外形寸法図 FG-7500NW

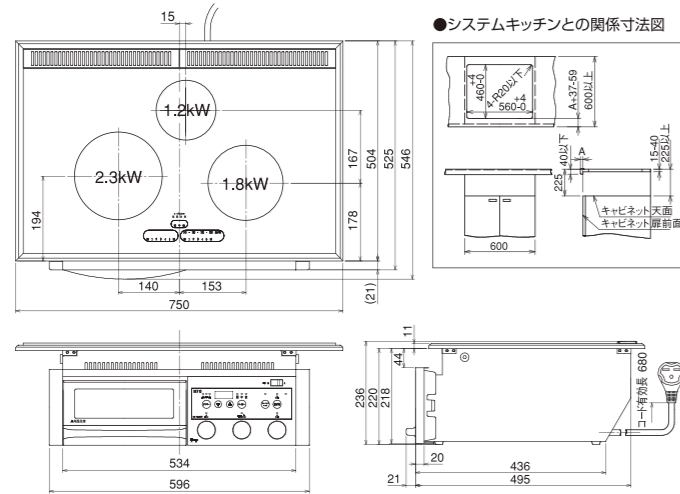


### ●システムキッチンとの関係寸法図

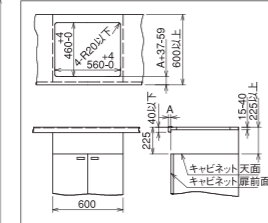


### ●仕様表

形名		FG-7500NW
定 格		単相200V・4735W
大 小		幅750×奥行546×高さ236mm
重 さ		約20kg
ヒーター	種 類	スーパーラジエントヒーター®
	消費電力	1800W
	火力調節	90~1800W相当 13段階調節
	種 類	スーパーラジエントヒーター®
	消費電力	1200W
	火力調節	400~1200W相当 3段階調節
ロースター	種 類	スーパーラジエントヒーター®
	消費電力	2300W
	火力調節	115~2300W相当 13段階調節
内 寸		幅236×奥行330×高さ128mm
消費電力		1400W
火力調節		700~1400W相当 3段階調節
ヒーターの切換え		中央ヒーターとロースターとの切換え
コード		3ヒーターを同時使用の場合は、左ヒーターの出力が1535Wになります。
差込プラグ		3.5mm <sup>2</sup> 3芯キャプタイプライド 長さ0.68m
安全機能	チャイルドロック	3秒以上長押しでチャイルドロック作動/解除
	切忘れ防止	ヒーター-通電操作後約60分で自動OFF
	やけど注意	ロースター-通電操作後約25分で自動OFF
付加機能	調理タイマー	トッププレートが高温の時ランプ点灯
	温度調節機能	左右ヒーターまたはロースター(1ヒーター選択式) 右ヒーター(140~200℃)

### ●外形寸法図 FG-6000NR

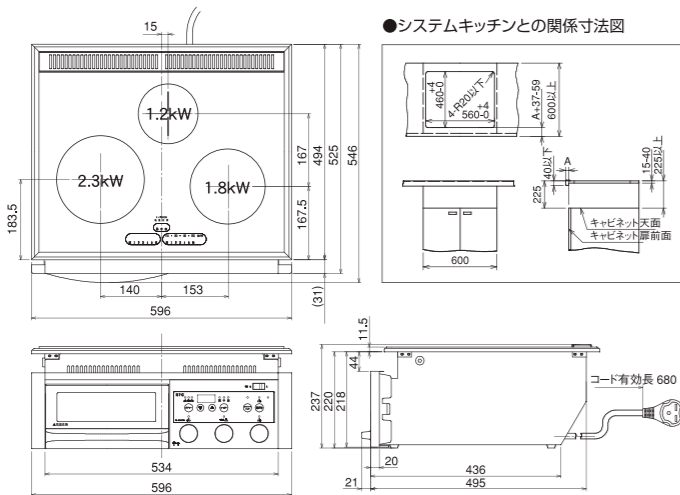

### ●システムキッチンとの関係寸法図

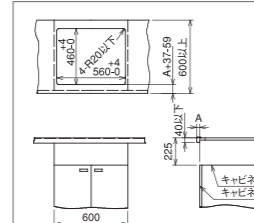

### ●仕様表

形名		FG-6000NR
定 格		単相200V・4735W
大 小		幅596×奥行546×高さ237mm
重 さ		約16kg
ヒーター	種 類	スーパーラジエントヒーター®
	消費電力	1800W
	火力調節	90~1800W相当 13段階調節
	種 類	スーパーラジエントヒーター®
	消費電力	1200W
	火力調節	400~1200W相当 3段階調節
ロースター	種 類	スーパーラジエントヒーター®
	消費電力	2300W
	火力調節	115~2300W相当 13段階調節
内 寸		幅236×奥行330×高さ128mm
消費電力		1400W
火力調節		700~1400W相当 3段階調節
ヒーターの切換え		中央ヒーターとロースターとの切換え
コード		3ヒーターを同時使用の場合は、左ヒーターの出力が1535Wになります。
差込プラグ		3.5mm <sup>2</sup> 3芯キャプタイプライド 長さ0.68m
安全機能	チャイルドロック	3秒以上長押しでチャイルドロック作動/解除
	切忘れ防止	ヒーター-通電操作後約60分で自動OFF
	やけど注意	ロースター-通電操作後約25分で自動OFF
付加機能	調理タイマー	トッププレートが高温の時ランプ点灯
	温度調節機能	左右ヒーターまたはロースター(1ヒーター選択式) 右ヒーター(140~200℃)

**安全に関するご注意**

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 電源は定格電力以上のアース付きのコンセントに直接接続してお使いください。火災の原因となります。
- 電源には必ず漏電や遮断器を設けたブレーカー付きの専用回路を設置してください。

**保証書は必ずお受け取りください。**

この商品には保証書がついています。購入時は、必要事項が記入されているかご確認の上、大切に保存してください。



代理店 (お問い合わせ・お申し込み)

お問い合わせは  
**0120-417-315**

食・健・美の調和を求めて  
**エムエフジー株式会社**  
〒812-0897 福岡市博多区半道橋1丁目18番39号MFGビル  
TEL(092)413-2222 FAX(092)413-2454  
http://www.mfg-kk.com/

# MFG

# SUPER RADIANT HEATER

パワーアップ  
**200V**

安全・高火力・快適設計



食・健・美の調和を求めて  
**エムエフジー株式会社**

ワイドタイプ 75cm 「FG-7500NW」  
レギュラータイプ 60cm 「FG-6000NR」



次世代型の遠赤外線セラミックヒーター

これからのオール電化  
より安全により使いやすく  
お客様のご意見を取り入れ商品化




1 チャイルドロック



チャイルドロック ボタンを3秒以上長押しするとブザーが鳴り、各ヒーターの通電を停止、他の操作を受け付けなくなります。ロック状態で再度3秒以上長押しするとロックを解除できます。

2 トッププレート3口独立型高温注意ランプ

トッププレート各ヒーターが熱い間は主電源「入」「切」に関わらずランプが点灯して注意を促します。

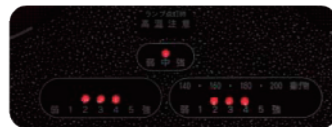

3 ロースター温度検知装置

ロースターにある温度センサーが空焚きや発火などによる異常温度を検知すると、ロースターヒーターの通電を停止させます。

4 切り忘れ防止機能

トッププレート各ヒーター 60 分間、ロースター 25 分間、何も操作がない場合は自動的に通電を停止します。

スーパーラジエントヒーター®

ヒーターから離れても熱が伝わるから、炒め物や中華料理も美味しく調理できるスーパーラジエントヒーター®  
3つのスーパーラジエントヒーター®を収めた高級パワフルタイプ。両面焼きロースターもついて、お料理のレパートリーを多彩に広げます。

オール電化対応

健康住宅対応

パワーアップ200V



高火力2.3kW&高効率(約75%)  
スーパーラジエントヒーターを、  
左側に搭載。加熱面全体が約3  
秒で鮮やかな真紅に発光します。


5 選択式調理タイマー  
(左:右:ロースター3ヶ所選択式)

左右ヒーターは、1分~6時間。  
ロースターは、1分~20分。



6 揚げ物温度調節機能

揚げ物温度コントロール機能で油の温度を各段階に調節できプロの料理人並にカラッと美味しく揚げられます。(右ヒーター:140℃~200℃ 7段階)

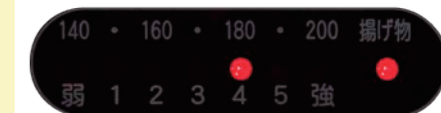

7 ロースター両面焼

上ヒーター:750W  
下ヒーター:650W  
のハイパワー。受け皿に水を張る仕様で、両面同時通電。ロースタードアは受け皿から取り外せてお掃除もらくらく。



スーパーラジエントヒーター®

型番: FG-7500NW

341,000円 (税抜 310,000円)

ワイド  
75cm  
タイプ



型番: FG-6000NR

319,000円 (税抜 290,000円)

レギュラー  
60cm  
タイプ




国内システムキッチンメーカービルトイン対応

さらに便利な3つのポイント


お鍋を選ばず底がフラットな鍋ならOK

スーパーラジエントヒーターは、IHヒーターと違い、どんな材質の鍋でも使用できます。IHヒーターでは使えなかったアルミ鍋や陶器・銅・ガラス等、鍋底が平らで耐熱性のものであればご使用頂けます。



加熱時に蒸気が部屋にこもらない

燃焼によって空気を汚さず、結露やカビ・ダニの原因となる水蒸気も発生しません(鍋から出るものを除く)。またガスよりも上昇気流が少なく油が飛び散りにくいため、キッチンも汚れにくくなります。高气密、高断熱住宅にも最適です。

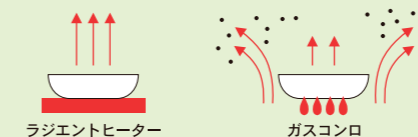

フラットなので掃除もカンタン

お手入れがとってもカンタン!吹きこぼれや汚れもサッとひと拭きするだけ。毎日らくらくキレイにしておけます。

